



ICC KOTELOT


19591204013

ICC20 takaosa suora (17-20,5mm)



Pushing Performance
Since 1945

- Painevalettua sinkkiä
- Jopa IPX9 luokka!
- Bayonet lukitus
- Muunneltava kokonaisuus

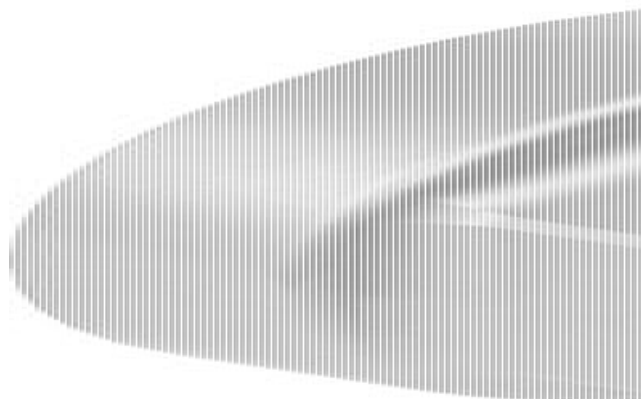

TUOTEKUVAUS

HARTING ICC-kotelot kiinnittyvät toisiinsa Bayonet lukituksen avulla, joka takaa turvallisen ja nopean liitoksen vain kolmanneskierröksellä! Lukitus pitää pienen äännähdyksen, kun liitin on kierretty loppuun asti. Kotelot ovat muunneltavia keskenään, jolloin pystytään liitin muokkaamaan tarpeen mukaiseksi. Integroitu koodausjärjestelmä varmistaa, ettei vääriä liittimiä kytketä toisiinsa. Tiiveysluokka näissä koteloidissa nousee jopa IPX9 asti!

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE
IP-luokka	IP67
Koko	ICC20
Materiaali	Sinkki
Max. kaapelin halkaisija	17 mm
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. kaapelin halkaisija	13 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C