

PEHMOKÄYNNISTIN ADXL 18-320 A

ADXL-sarja

ADXL0135600
SOFT STARTER 135A 600V

- Moottorin teho 11-160kW (400V AC) / 18-320 A
- Helppo käyttöönotto
- Soveltuu esimerkiksi pumppujen, puhaltimien ja kuljetinhihnojen ohjaukseen



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, UL 508
IP-luokka	IP00
Max. käyttölämpötila	40 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. taajuus	60 Hz
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Min. taajuus	50 Hz
Min. varastointilämpötila	-30 °C
Moottorin jännite max.	600 V AC
Moottorin jännite min.	208 V AC
Moottorin teho max.	75 kW
Moottorin tyyppi	3-vaiheinen asynkronimoottori
Moottorin virta max.	135 A
Moottorin virta min.	67,5 A



Paino	7,8 kg
-------	--------

7,8 kg

Pakkauskoko	1 kpl
-------------	-------

1 kpl

AXI: DISSIPATED POWER (HEAT) IN TRANSISTOR (L1, L2, L3) AND OUTPUT TERMINALS (T1, T2, T3)									
		Product code	By-pass open					By-pass close	
			1in	2in	3in	4in	5in	1in	5in
TG1	ADXL 0030 500 (n = 30 A)	57W	120W	194W	273W	360W	1.9W		
	ADXL 0045 500 (n = 45 A)	86W	192W	318W	453W	617W	4.0W		
	ADXL 0060 500 (n = 60 A)	119W	274W	453W	671W	960W	7.9W		
	ADXL 0075 500 (n = 75 A)	146W	328W	529W	776W	1051W	11.2W		
TG2	ADXL 0085 500 (n = 85 A)	160W	375W	602W	869W	1241W	13.7W		
	ADXL 0115 500 (n = 115 A)	217W	544W	917W	1417W	2013W	23.2W		
TG3	ADXL 0135 500 (n = 135 A)	272W	579W	956W	1394W	1891W	27.7W		
	ADXL 0162 500 (n = 162 A)	314W	719W	1210W	1806W	2503W	37.3W		
	ADXL 0205 500 (n = 195 A)	421W	892W	1430W	2050W	*	55.1W		
TG4	ADXL 0250 500 (n = 250 A)	534W	1180W	1943W	*	38.1W			
	ADXL 0320 500 (n = 320 A)	720	1463	2620	3470	4480			

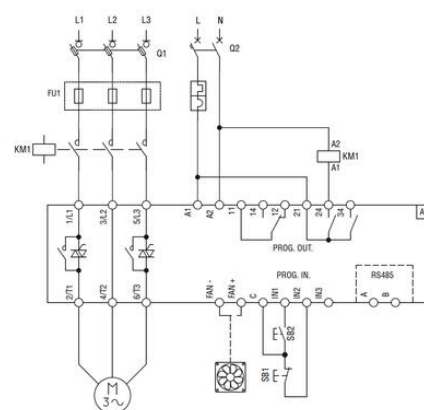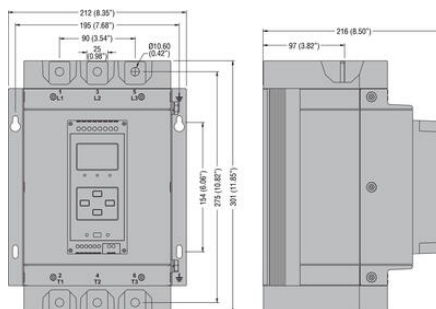

ADXL DISSIPATED POWER BETWEEN INPUT TERMINAL (L1, L2, L3) AND OUTPUT TERMINAL (T1, T2, T3)							
	Product code	By-pass open					By-pass close
		1in	2in	3in	4in	5in	1in
T01	ADXL 0030 600 (n = 30 A)	57mW	120mW	194mW	273mW	360mW	1.9W
	ADXL 0045 600 (n = 45 A)	86mW	192mW	318mW	453mW	617mW	4.0W
	ADXL 0060 600 (n = 60 A)	119mW	274mW	453mW	671mW	960mW	7.9mW
T02	ADXL 0075 600 (n = 75 A)	146mW	328mW	529mW	776mW	1051mW	11.2W
	ADXL 0085 600 (n = 85 A)	160mW	372mW	602mW	869mW	1241mW	13.3W
	ADXL 0115 600 (n = 115A)	217mW	544mW	937mW	1417mW	2013mW	22.3W
T03	ADXL 0135 600 (n = 135 A)	272mW	579mW	956mW	1404mW	1891mW	27.7W
	ADXL 0162 600 (n = 162A)	314mW	719mW	1201mW	1806mW	2503mW	31.3W
	ADXL 0195 600 (n = 195 A)	421mW	892mW	1430mW	2050mW	3480mW	48.1W
T04	ADXL 0250 600 (n = 250A)	534mW	1180mW	1943mW	2870mW	4450mW	55.1W
							74.7W