

TAAJUUSMUUTTAJAT 400-480 VAC 3- VAIHEMOOTTOREILLE

VLB3

VLB30007A480
3PH AC DRIVE 0.75KW 400V WITH FILTER

- 3-vaihesyöttö, 400...480 V AC 50/60Hz
- 3-vaihemootoreille 0,4-30 kW (480 VAC)
- Leveys 60 mm - 258 mm
- Sisäänrakennettu EMC-suojaus IEC/EN 61800-3 mukaisesti cat. 1 tai cat. 2
- RS485 (Modbus-RTU), muita kenttäväyliä optiona




TUOTEKUVAUS

Taajuusmuuttajia käytetään 3-vaiheisten sähkömootoreiden nopeuden säätöön. VLB3-sarja on Lovaton kompakti taajuusmuuttajasarja 3-vaiheisille 400-480 V:n sähkömootoreille. Soveltuu pumppuihin, puhaltimiin, kompressoreihin, kuljetinhihnoihin jne. VLB3 on helppo ohjelmoida edestä löytyvien painikkeiden avulla.

TEKNISEET TIEDOT

Asennus	Ruuvi
Digitaaliset tulot	5 kpl
Hyväksynnät	CSA 22.2, cULus, RCM
IP-luokka	IP20
Korkeus	214 mm
Leveys	60 mm
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. taajuus	60 Hz
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. taajuus	50 Hz
Moottorin jännite max.	480 V AC
Moottorin jännite min.	400 V AC
Moottorin teho max.	0,75 kW
Moottorin tyyppi	3-vaiheinen asynkronimoottori

Moottorin virta max.	2,4 A
Paino	1,1 kg
Syvyys	130 mm

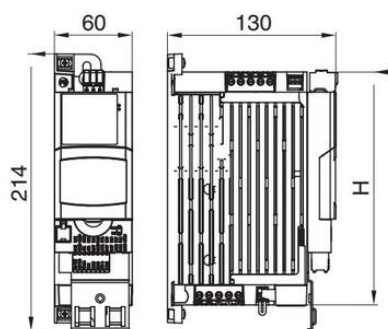

VLB3 0004 A480 (H=155) - VLB3 0007 A480 (H=180)