

VÄLIKAAPELIT M12/M8-LIITTIMILLÄ

888S30BS2M150

M12 välik. su uros-su na 15m suoj.WSOR

- Valetut välikaapelit M12 ja M8 liittimillä
- Häiriösuojattu kaapeli tai ilman häiriösuojaa
- IP 67 kotelointiluokka





TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	15 m
Napaluku	8
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Häiriösuojattu	Kyllä
Johdinala	0,25 mm ²
Koodaus	A
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	6,9
Max. virta	2 A
Max. jännite	30 V
Liitäntä naaras	M12
Liitäntä uros	M12
Liitin 1	Suora naaras
Liitin 2	Suora uros
Valmistajan osanumero	120069-8998

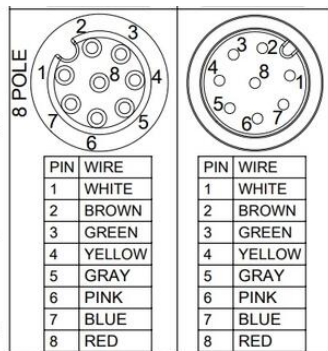

SHIELD CONNECTED TO
THE COUPLING NUT FROM BOTH SIDE