

HARAX® M12

21031111405

M12 HARAX® 4-napainen uros



Pushing Performance
Since 1945

- 3-, 4- ja 5-napainen
- Harax-liitos
- IP67
- Erikoistyökaluja ei tarvita

TUOTEKUVAUS


HARTING Harax® M12 pyöröliittimiä löytyy 3-5 napaisina malleina. Koodausvaihtoehtoja löytyy A sekä D tälle mallille. Johdin kytketään Harax-liitännällä, joka on HARTINGin oma liitännätapa, joka perustuu veitsileikkurin pohjalle. Tämä kytkentätapa varmistaa helpon asennuksen, joka ei vaadi erikoistyökaluja.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Liitännä	IDC
Koodaus	A
IP-luokka	IP65, IP67
Nimellisvirta	4 A
Nimellisjännite	32 V
Napaluku	4
Koko	M12
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Tyyppi	Uros
Hyväksynnät	CSA, UL
Max. kaapelin halkaisija	5,1 mm
Min. kaapelin halkaisija	2,9 mm
Max. johdinala	0,34 mm ²
Min. johdinala	0,14 mm ²

15 mm...20 mm

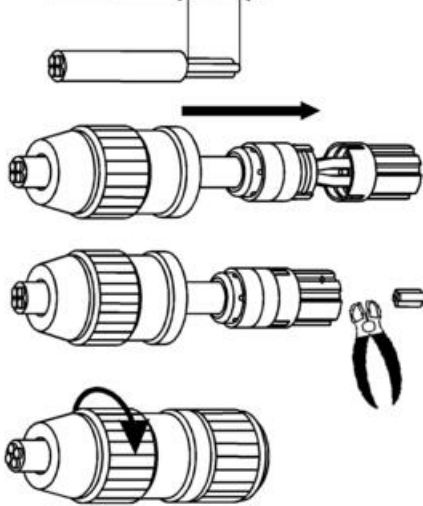

15 mm...20 mm

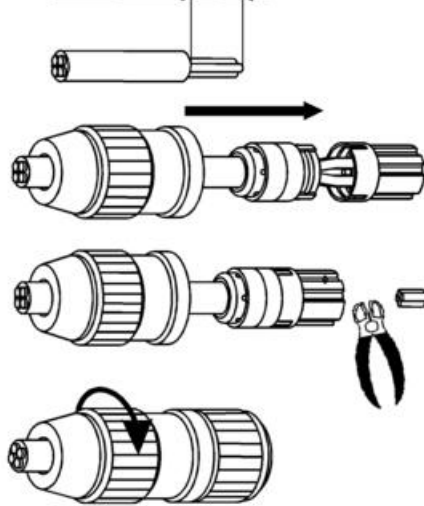

15 mm...20 mm

