



M12 UROS LIITINKAAPELIT

Brad Micro-Change

804007B30M100

M12 liitinkaap. 90° uros 4nap 10m PUR

- A-koodatut M12 liittimet 4-, 5- tai 8-napaisena
- WSOR tai PUR kaapeli
- Häiriösuojattuna tai ilman häiriösuojaa



TUOTEKUVAUS


Molex Brad M12 liittimiä on saatavana PVC, PUR ja WSOR kaapelilla. PVC kaapeli on hyvä valinta kiinteisiin asennuksiin ja kohteisiin, joissa kaapeli ei joudu hankaukseen tai kosketukseen öljyn kanssa. PUR kaapelia suositellaan liikkuvaan käyttöön. WSOR kaapeli on öljynkestävää ja hitsausroiskeen kestävää taipuisaa kaapelia jota suositellaan myös energiasiirtoketjuun käytettäväksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	10 m
Napaluku	4
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Liitintyyppi	Kulma uros
Häiriösuojattu	Ei
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Kyllä
Johdinala	0,34 mm ²
Koodaus	A
IP-luokka	IP67
Kosketinmateriaali	Kullattu
LED-indikointi	Ei
Kaapelin halkaisija	5,10 +/-0,20 mm

UV-suojaus	Kyllä
Lämpötila-alue max. ketjikäyttö	60 °C
Lämpötila-alue min. ketjikäyttö	-5 °C
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Kaapelin väri	Musta
Hitsausroiskeiden kestävyys	Kyllä
Hyväksynät	CSA 22.2, UL
Valmistajan osanumero	1200652290

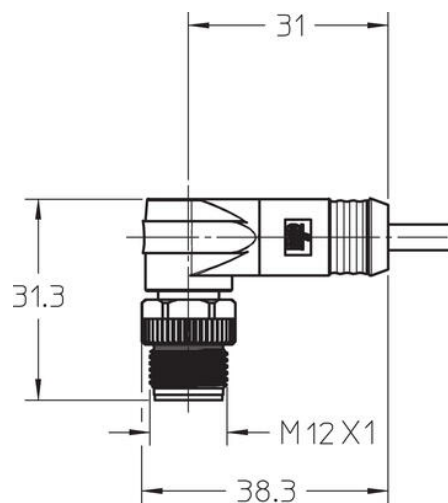

Mating face view:

