

KÖYSIHÄTÄPYSÄYTIN SRO


601.1821.129

Köysihätäpysäytin SRO-I73-22-VT30-1

- 2 NC/2 NO (saatavana myös muita kytkinvaihtoehtoja)
- Max. 30 m vaijeri
- Muovi- tai metallirunko
- Kompakti koko, robusti rakenne
- Kuittaus tai hätäseis/kuittaus -painike



TUOTEKUVAUS

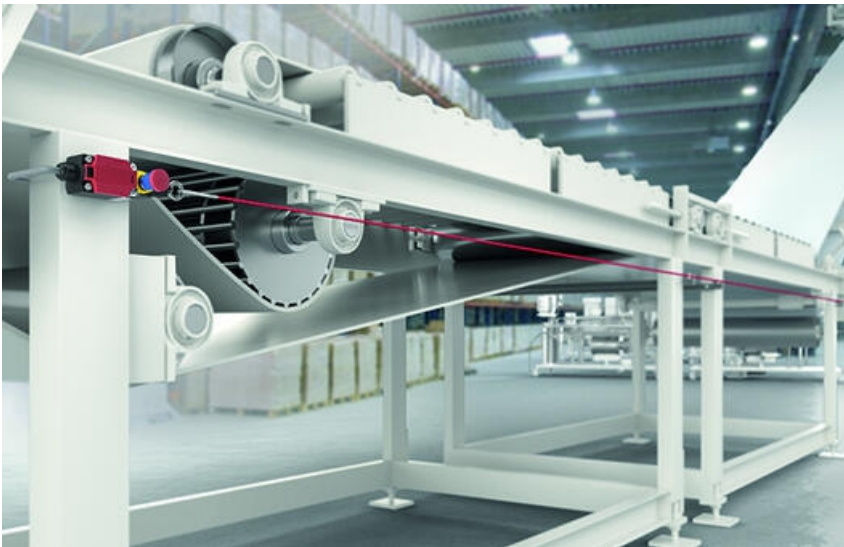

Köysihätäpysäyttimiä käytetään ihmisten suojaamiseksi vaarallisten koneiden ja laitteiden läheisyydessä. Tyypillinen kohde on kuljettimien sivut.

Köysihätäpysäytin valvoo vaijerin kireyttä, eli mistä kohtaa tahansa vaijerista vedettäessä turvakoskettimet aukeavat ja kone pysähtyy. Myös jos vaijeri katkeaa tai löystyy, turvakoskettimet pysäyttävät koneen. Kuittauspainiketta vetämällä saadaan köysihätäpysäytin taas toimintakuntoon vaijerin kireyden ollessa oikea.

- Muovi- tai metallirunko
- Kompakti koko
- Max. 30 m vaijerille
- Kuittaus- tai hätäseis-kuittauspainike

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	2 x N/O & 2 x N/C
Max. vaijerin pituus	30 m
IP-luokka	IP66, IP67
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Max. käyttölämpötila	75 °C
Kaapelisisäänmeno	1 x M20 x1,5
Rungon materiaali	Muovi

Max. jännite AC	240 V
Max. jännite DC	24 V
ATEX-hyväksytyt	Ei
Liitäntä	Ruuviliitin
Nimellisvirta, terminen	5 A
LED	Ei
Valmistajan osanumero	6011821129

