


OIKOSULKUSILLAT RK, IK, DLI JA SK LIITTIMILLE

Q, QI

2567.0

Rinnanliitin, Q 2, RK 2,5/KBL 2,5/RKD 2,5/KBLD 2,5

- Ruuvattava
- Saatavilla eristettynä
- Katkaistava

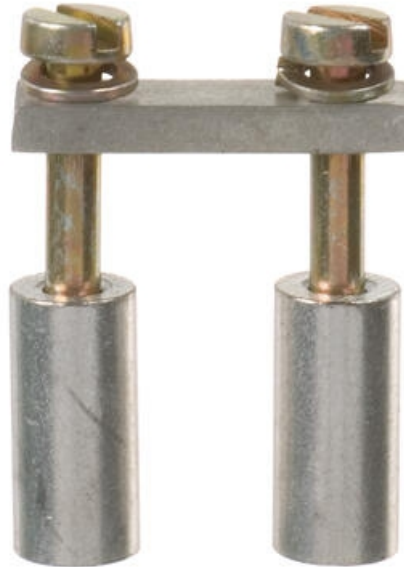

TUOTEKUVAUS

Ruuvattavat Q- ja QI-oikosulkusilloilla voidaan helposti ketjuttaa rinnakkaisia RK-, IK-, DLI- ja SK-liittimiä.

QI-mallit ovat kosketussuojattuja ja tavallisesti saatavissa 2, 3, 4 ja 10-napaisina. Myös pidempiä malleja on saatavilla, joita voidaan katkoa haluttuun mittaan.

Liitinten yli on mahdollista hypätä yksinkertaisesti poistamalla ruuvi ja johdin halutusta välistä.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Nimellisvirta IEC	20 A
Materiaali	Kupari

LIITÄNTÄ

Johdinala	2,5 mm ²
Ruuvin koko	M 2,5
Ruuvin tyyppi	Uritettu
Napaluku	2
Asennus	Ruuvattava
Jako	5 mm
Maksimijännite välilevyin	800 V
Maksimijännite ilman välilevyjä	400 V

MITAT

Pituus	4 mm
Leveys	9,1 mm

Tullitariffi	85369010
Pakkauskoko	50 kpl
Paino	2,2 g
Lisätiedot	for RK 2,5 KBL 2,5 RKD 2,5 KBLD 2,5
Max. vääntömomentti	0,8
Min. vääntömomentti	0,4
Ympäristöluokka	3
Alkuperämaa	DE
Reiän halkaisija	2,8 mm
Etäisyys reikien keskipisteeseen	5,1 mm