


## HITSAUSSARANA FSS

Hitsattava sarana

338000-A180

Hitsaussarana FMS 180 mm

- Kiinteä tappi
- Vasemman- tai oikeanpuoleinen asennus
- Teräs- tai messinkitappi

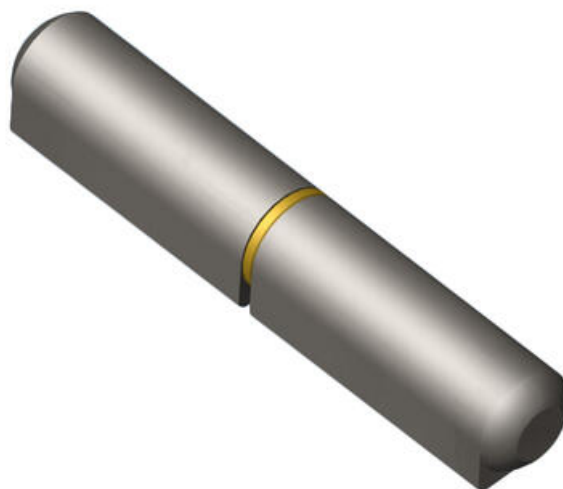

### TUOTEKUVAUS

Hitsattava sarana kiinteällä teräs- tai messinkitapilla. Yleiskäyttöinen vasen ja oikea puolinen asennus.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Akselin materiaali</b>         | Messinki      |
| <b>Materiaali</b>                 | Teräsprofiili |
| <b>Mitta D</b>                    | 14 mm         |
| <b>Mitta L</b>                    | 180 mm        |
| <b>Mitta S</b>                    | 25 mm         |
| <b>Tiivisterenkaan materiaali</b> | Messinki      |

