

RUOSTUMATON KIRISTÄVÄ LUKKO 35 MM LUKKOPESÄLLÄ

Ruostumaton teräs

243096-18

Kiristävä lukko - 35 mm. DB (Deutsche Bahn)

- Ruostumaton teräs
- 35 mm lukkopesä
- 6 mm puristus
- Paksuille paneeleille



TUOTEKUVAUS



Kiristävä lukko pidennetyllä kaulusosalla, joten se sopii paksuille paneeleille. Suljetaan ja kiristetään yhdellä puolikierröksellä, jossa ensimmäinen 90° käännös kääntää telkää 90° ja seuraava 90° käännös vetää telkää 6 mm sisään. Pidennetty kierreakseli mahdollistaa telkiosan sijoittamisen sen koko pituudelle, mikä tarjoaa laajat säätömahdollisuudet. Telki kiinnitetään vastamuttereilla.

Lukko toimitetaan koottuna. Telki tilataan erikseen.

Tarkemmat tiedot ja kaikki eri vaihtoehdot löydät alla olevasta pdf-tiedostosta.

TEKNISET TIEDOT




Avauskulma	90 °
Konfiguroitavissa	Ei
Materiaali	Ruostumaton teräs 304

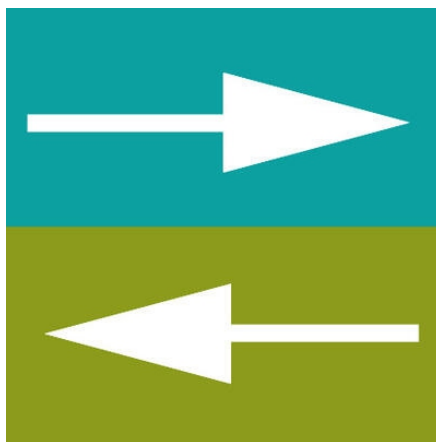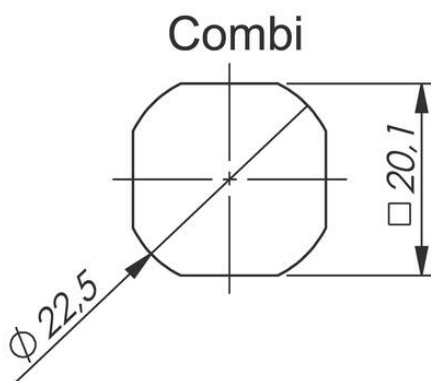

IP65



A 3D perspective diagram of a rectangular mold. The mold is light blue with a darker blue interior. It features a central rectangular cavity and a side channel on the right side. A black cylindrical object is positioned in the central cavity, and a grey cylindrical object is positioned in the side channel.

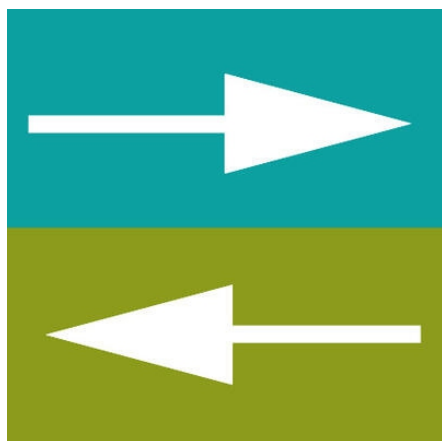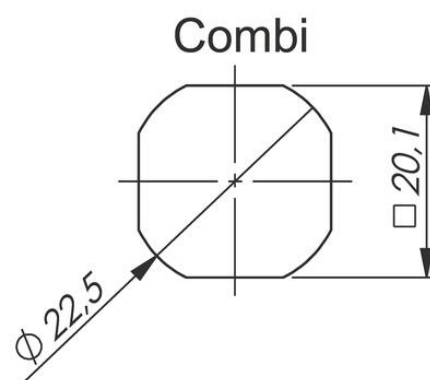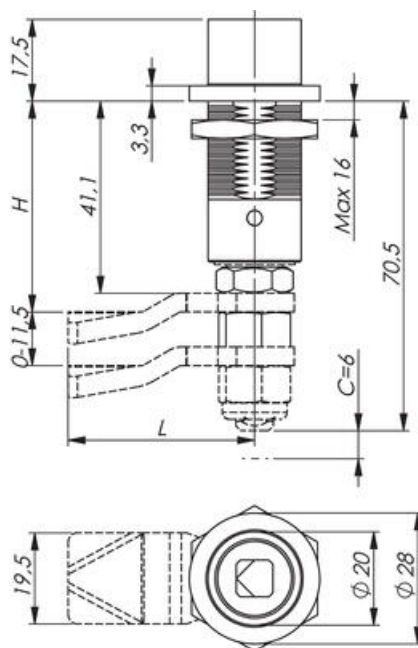

DIN EN
61373

IP65



**Integrated
PUR-gasket**

