OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

GX..T TERÄS/PTFE AKSIAALINIVELLAAKERIT

Suurella kääntökyvyllä

GX30T
Aksiaalinivellaakeri



- Pallomainen aksiaalinivellaakeri
- Paras vaihtoehto aksiaalisille kuormille
- Huoltovapaa, teräs/PTFE-kangas (T) – ei saa voidella

TUOTEKUVAUS


KÄYTTÖALUEET
Nivellaakerit ovat standardoituja laakereita, jotka sopivat erityisen hyvin käyttökohteisiin, joissa heilahdukset ja kallistukset tapahtuvat suhteellisen hitaasti. Koska laakerit ovat itsesäätyviä,säätöliike voi suuntautua mihin suuntaan tahansa. Ne soveltuvatkin käyttökohteisiin, joissa vaaditaan kääntökykyä. Sisärenkaan pallomainen kupera ulkokehä vastaa ulkorenkaan pallomaista mutta koveraa sisäkehää. Laakerityyppi kestää pyörivää ja vaihtelevaa kuormitusta sekä staattista kuormitusta.
Liukupinta on valmistettu teräksestä ja PTFE-punoksesta. Tuote on huoltovapaa, eikä sitä tarvitse voidella käytön aikana vapautuvien PTFE-hiukkasten ansiosta. Voitelu lyhentää laakerin käyttöikää.

Huomioon otettavaa

• Kuormitussuunta: radiaalinen/aksiaalinen.
• Enimmäiskuorma, joka ilmoitetaan taulukoissa aksiaalinivellaakereille, tarkoittaa aksiaalista kuormaa.
• Kuormituksen tyyppi: staattinen, dynaaminen, vaihteleva, taajuus, ympäristö, epäpuhtaudet, kosteus, lämpötila, tilantarve, asennustapa.

TEKNISET TIEDOT

3831_C (mm)	19
B	19 mm
dk	82 mm
H	26 mm
Sisämitta d	30 mm
Ulkomitta D	75 mm

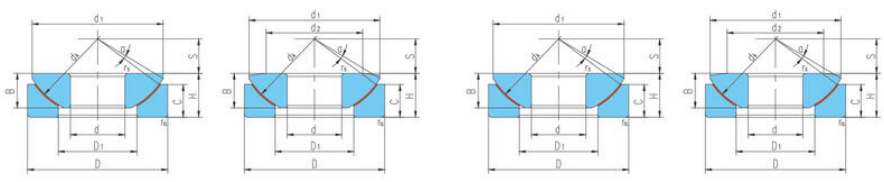

d≤ ϕ 200 d> ϕ 220 d≤ ϕ 200 d> ϕ 220