

VLP LINEAARIPOTENTIOMETRI, AKSELITOIMINEN

Pieni akselitoiminen

VLP
Lineaaripotenttiometri



- Pienikokoinen
- Liikematka 25-250 mm, resistanssi ulostulo
- IP65
- Käyttölämpötila -40...+100 °C

TUOTEKUVAUS

Ixthusin lineaarianturit antavat absoluuttisen paikkatiedon, eli paikka tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.

VLP-sarjan liikematka on 25-250 mm ja ulostulo resistanssi 2,5-10 kohm riippuen tyypistä.


VLP-sarjassa on ruostumaton teräsakseli, tukeva laakerointi ja liuku, joka mahdollistaa todella pitkän käyttöiän.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Työnopeus	10 m/s
IP-luokka	IP65
Min. isku	25 mm
Max. isku	250 mm
Max. syöttöjännite DC	42 V DC
Lineaarisuus	$<\pm 0,1 \%$
Toistotarkkuus	$<\pm 0,01 \text{ mm}$ (25-50 mm)
Resoluutio	∞
Kaapelin pituus	600 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C


Retracted end

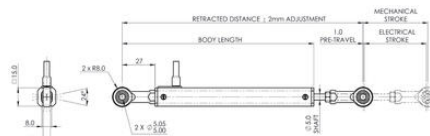

Retracted end



Retracted end



Retracted end

