

VLP LINEAARIPOTENTIOMETRI, AKSELITOIMINEN

Pieni akselitoiminen

VLP
Lineaaripotentiometri



- Pienikokoinen
- Liikematka 25-250 mm, resistanssi ulostulo
- IP65
- Käyttölämpötila -40...+100 °C

TUOTEKUVAUS

Ixthusin lineaarianturit antavat absoluuttisen paikkatiedon, eli paikka tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.

VLP-sarjan liikematka on 25-250 mm ja ulostulo resistanssi 2,5-10 kohm riippuen tyypistä.



VLP-sarjassa on ruostumaton teräs akseli, tukeva laakerointi ja liuku, joka mahdollistaa todella pitkän käyttöiän.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Työnopeus | 10 m/s |
| IP-luokka | IP65 |
| Min. isku | 25 mm |
| Max. isku | 250 mm |
| Max. syöttöjännite DC | 42 V DC |
| Lineaarisuus | <±0,1 % |
| Toistotarkkuus | <±0,01 mm (25-50 mm) |
| Kaapelin pituus | 600 mm |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C |
| Max. käyttölämpötila | 100 °C |


Retracted end

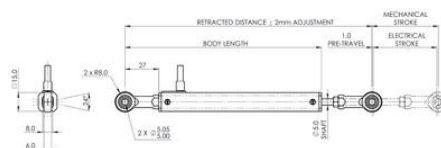

Retracted end



Retracted end



Retracted end

