


## TAULUMITTARIT DC LUMEL

DC-virran ja jännitteen mittausta

MA17NA20900000008

- DC- virran ja jännitteen mittaukseen
- 48x48 mm, 72x72 mm, 96x96 mm ja 144x144mm
- Kosketussuoja vakiona

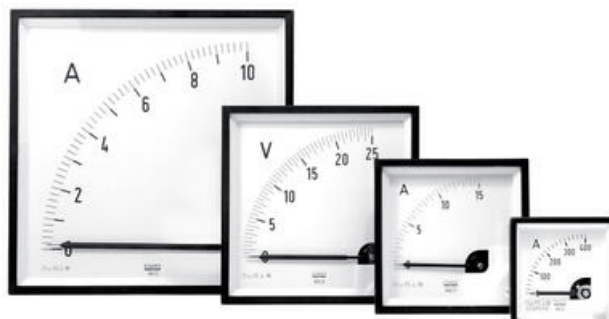

### TUOTEKUVAUS

Lumelin kiertokäämimittarit on suunniteltu DC-virran ja jännitteen mittaukseen, ja niitä on saatavilla eri kokoisina: 48x48 mm, 72x72 mm, 96x96 mm ja 144x144 mm. Mittarit tarjoavat tarkat mittaustulokset 90° tai 240° asteikoilla, ja useimmissa malleissa on kätevä 0-arvon säätönuppi. Lisäksi mittarit ovat saatavilla myös sisäänrakennetulla tasasuuntaajalla, ja valikoimaan kuuluu DIN-kiskoon asennettava MB16-mittari.

Mittareihin voidaan vapaasti määritellä haluttu asteikko tarpeidesi mukaan. Lumelin valikoimasta löydät myös tehomittarit, huippuvirtamittarit, taajuusmittarit, tehokerroinmittarit sekä 3-vaihe jännitemittarit.

Kaikki mittarit toimitetaan asennusruuveilla: malleissa MA16, MA17 ja MA19 on kaksi ruuvia, ja mallissa MA12 neljä ruuvia. Mittarit sisältävät kosketussuojan ja niissä on IP52- tai IP65-kotelointiluokka. Saatavilla on myös trooppisiin olosuhteisiin soveltuva "tropical" versio sekä erikseen myytävä tarvikesarja, jolla kotelointiluokan voi nostaa IP65-tasolle.

### TEKNISEET TIEDOT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| IP-luokka            | IP52   |
| Max. käyttölämpötila | 55 °C  |
| Min. käyttölämpötila | 5 °C   |
| Paino                | 0,2 kg |