


HALOGEENITON JOHTOKOURU

Sisältää kannen

EHF-P2537

Johtokouru L25 x K37,5 halogeeniton

- Jäykkä rakenne
- Laaja valikoima
- DIN-standardi
- Sisältää kannen

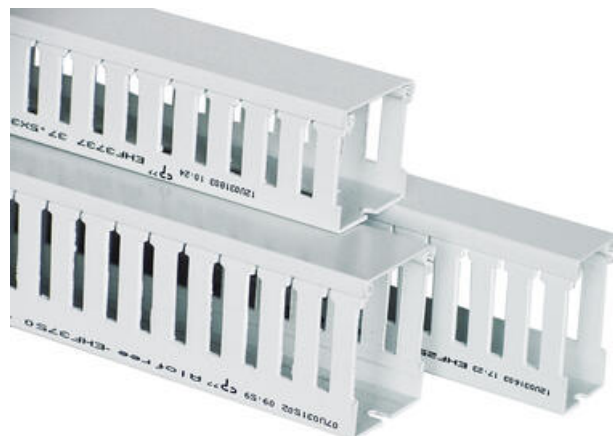

TUOTEKUVAUS

Halogeenittomia johtokouruja käytetään kohteissa, joissa myrkyllisten savukaasujen syntyminen ei ole sallittua. Canalplastin ALOFREE-sarjan johtokouruissa on ominaista alhainen savunmuodostus, joten sarjan johtokourut soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa halutaan suojella ihmisiä sekä omaisuutta. Tällaisia kriittisiä kohteita voivat olla esim. hotellit, teatterit, sairaalat, junat, laivat yms.

Halogeeniton standardi-johtokouru **EHF**, toimitetaan 2 m pituisina. Tilauksesta on myös saatavana johtokouruja 0,5 m pituisina, **NXA**. NXA:ssa on korkeampi luokitus jotka täyttävät ne kriteerit jotka vaaditaan tietyissä maanalais- sekä juna kohteissa. Canalplastin valmistamat halogeenittomat johtokourut myydään vain kokonaispakkauksina.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	DIN 43659 Standard
Hyväksynnot	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
Korkeus	37,5 mm
Leveys	25 mm
Materiaali	Itsestään sammuva P-sekoitus
Max. käyttölämpötila	105 °C
Max. varastointilämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. varastointilämpötila	-45 °C
Mitta A	5 mm
Mitta E	7,5 mm
Paino/kouru	0,48 kg
Paketin paino	15,1 kg
Pakkauskoko	32 kpl

Pituus	2000 mm
Väri	Harmaa

