

CD-2BQF JUOTOSASEMA

Perusjuotosasema

CD-2BQF CD Perusjuotosasema



- T245-A Käsiosa
- Teho: 130W
- Lämpöalue: +90°C...+450°C
- Tavanomaisiin juotostöihin

TUOTEKUVAUS

JBC:n CD-2BQF perusjuotosasema on ihanteellinen ja erittäin kompakti ratkaisu monenlaiseen käsinjuotostyöhön. Kaikille peruskomponenteille pienistä 0201 passiiveista isoille DPAK pädeille, mukaan lukien THT komponentit.

CD-2BQF:ssä on standardina T245-käsiosa, johon sopii yli 150 erilaista C245-juotuskärkeä aina SMD-komponenteille tarkoitetuista todella pienistä kärjistä tinapatana käytettäviin kärkiin asti. CD-2BQF:ään on tarvittaessa vaihdettavissa T210-käsiosa, joka on tarkoitettu todella suurta tarkkuutta vaativiin juotoksiin. T210-käsiosan kanssa on käytettävissä C210-kärjet.

JBC:n kolvit tunnistavat, kun juotostyökalu on asetettuna telineeseen, jolloin kärjen lämpötila lasketaan välittömästi ennalta asetettuun lepoarvoon, ja heti kun juotostyökalu otetaan käyttöön, juotuskärki saavuttaa 350°C juotoslämpötilan alle kahdessa sekunnissa. JBC:n juotuskärjissä lämmitysvastus ja lämpötila-anturi ovat integroituna juotuskärjen kupariytimen sisälle. Tämä mahdollistaa todella stabiilin, jopa 50°C normaalia alemman juotoslämpötilan. Nämä ominaisuudet yhdessä pidentävät juotuskärkien käyttöikää viisinkertaisesti perinteisiin juotoslaitteistoihin verrattuna.

Yhdistettävissä JBC:n kärymuriin (Connector RJ12).

Paketin sisältö:

- CD-2BQF juotosasema
- T245-A juotuskäsiosa (kärjet eivät kuulu pakettiin)


[Linkki valmistajan sivuille](#)

TEKNISET TIEDOT


Lämpötila-alue

90-450 °C


Max. teho	130 W
Mitat	170 x 176 x 145 mm
Paino	2,74 kg
Paketin paino	3,34 kg
Pakkauksen koko	234 x 234 x 258 mm

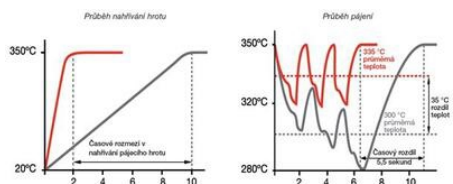


C245741




C245903




T245 Standard handpiece

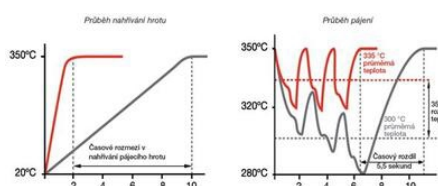

C245741



C245903



T245 Standard handpiece

