


TARVIKKEET NPA-CP OHJAIMELLE

PRSL0458PI

2x1-nopeuksinen (2-napainen) lohko, NPA-CP

- Kosketinlohkot
- Painikkeet
- Symbolit

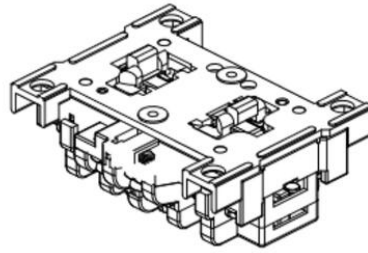

TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Eristysjännite	660 V
Hyväksynnät	CE, UKCA
3812_Connection area (mm ²)	1x2,50 - 2x1,50
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Nimellisjännite	400 V
Nimellisvirta	10 A
Ohjausvirta	Päävirtaohjattu
Sarja	NPA-CP

