

EM1G PIENOSRAJAKYTKIN

Kaapelilla

EM1G22Z

Rajakytkin, kierrerullatatapi, 1 m kaapeli

- Johdollinen rajakytkin, metallirunko
- IP67
- Pakkotoiminen




TUOTEKUVAUS



Valmiiksi johdotetut rajakytkimet metallikotelolla. EM-sarjan rajakytkimet soveltuvat monenlaisiin sovelluksiin pienen kokonsa ja laajan toimipäävaihtoehtojen ansiosta. Älä myöskään unohda tehdasvalmisteisen johdotuksen mukavuutta ja suojaustasoa IP67. Saatavana kolmella eri tyyppisellä sähköliitännällä ja kaapelin pituus aina 12 metriin asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Momenttikosketin, 1 NO, 1 NC, Pakkotoiminen
IP-luokka	IP67
Kaapelin pituus	1000 mm
Max. jännite AC	240 V
Nimellisvirta, terminen	10 A
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

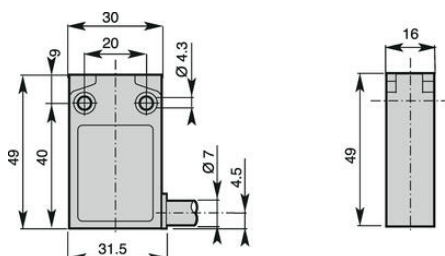

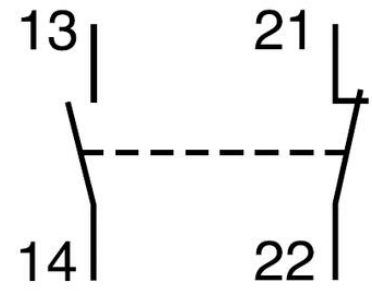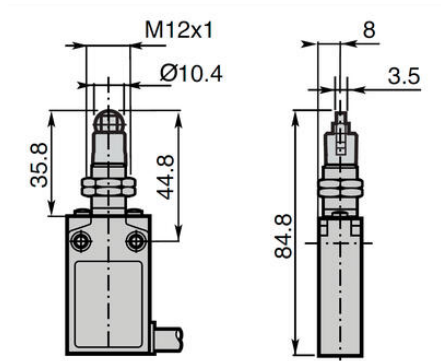

	0	1.7	3.3	6.9	8.7	mm
21-22						
13-14						
21-22						
13-14						

