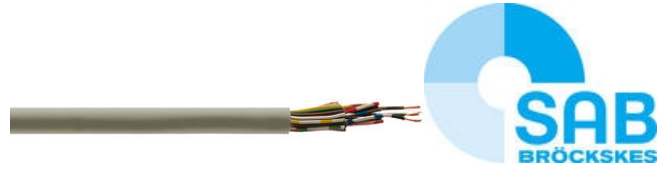


SABIX®D 305 FRNC ELEKTRONIIKKAKAAPELI

SAB63050214
D 305 FRNC 2x0,14 mm²

- Halogeeniton
- Paloa johtamaton
- Paloa hidastava ja itsestään sammuva
- Taipuisa, myös pakkasessa

TUOTEKUVAUS

Halogeenitonta elektroniikkakaapelia SABIX®D 305 FRNC käytetään useilla teollisuuden aloilla, esim. ohjaus-, mittaus- ja säätötekniikassa, sekä tieonsiirtotekniikassa.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinluku	2 kpl
Johdinala	0,14 mm ²
Ulkovaipan materiaali	SABIX®
Häiriösuojattu	Ei
Nimellisjännite	< 0,25mm ² = max. 350 V ≥ 0,25mm ² = max. 500 V
Ulkohalkaisija +/-5 %	3,3 mm
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	85 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-30 °C
Taivutussäde kiinteä asennus	Min. 5 x d
Taivutussäde liikuteltava asennus	Min. 10 x d
Cu-paino	2,7 kg/km
Paino	16 kg/km
Johdineriste	SABIX®
Johdinjärjestys	Kerroksittain
Osajohtimien merkintä	DIN 47100 mukaisesti
Johdinmerkintä	Värikoodattu
Johtimet	Kirkkaat Cu-johtimet DIN VDE 0812 mukaisesti
Hyväksynnät	EAC, RoHS

Halogeeniton	Kyllä
Koestusjännite	1500 V
Käyttö	Kiinteä asennus, Liikuteltava asennus
Soveltuvuus ketjukäyttöön	Ei
Vaipan väri	Harmaa
Taipuisuus	Hyvä
Parikierretty	Ei
Palokaasun syövyttävyys	IEC 60754-2 ja EN 50267-2-2 + VDE 0482 osan 267-2-2 mukainen - ei syövyttävien palokaasujen muodostusta
Savunmuodostus	IEC 61034 + EN 61034 mukaisesti
Max. jännitteen kesto	350
Kaapelityyppi	Elektroniikkakaapeli

