

26-1500-SARJAN PAINEENSÄÄDIN

Korkeaan tarkkuuteen

26-1500
 26-1500-sarja



- Max. sisääntulopaine: 414 bar
- Max. ulostulopaine: 17.2
- Lämpötila alue: -40 - 74°C
- CV: 0.08
- Vuototestaus: Kuplatiivis



TUOTEKUVAUS



TESCOM 26-1500 -sarjan ei-ventiloiva paineenalennussäädin tarjoaa herkän ja suuren elastomeerikalvomuotoilun sekä tarkan ulostulopaineen säätelyn. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tutkimuslaboratoriot, hengitysilmaputket sukellustukiasemissa, matalavirtaisten puhdistusjärjestelmien hallinta sekä kaasui- ja nestenäytteiden otto.

Säätimen edut ja ominaisuudet: Kalvomuotoilu takaa tarkan paineen säätelyn ja hallinnan. Laite tarjoaa monia liitostyyppejä ja pehmeitä materiaaleja eri tarpeisiin. Erinomaisen toistettavuuden ansiosta paineen säätö on luotettavaa ja tarkkaa. Tämä malli ei tuota venttiilivuotoa (venttiilöintia varten katso 26-1600 -sarja). Matala käyttötuntuma käsinupissa parantaa käytettävyyttä. Laite voidaan asentaa paneeliin, ja asennuskiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Saatavilla on ruostumattomasta teräksestä, messingistä tai alumiinista valmistettuja malleja. Mittariiliitännät ovat myös saatavilla. Lisäksi on saatavilla suuri virtausversio, jonka Cv-arvo on 0,24 (maksimis sisäänmenopaine: 3000 psig / 207 bar).

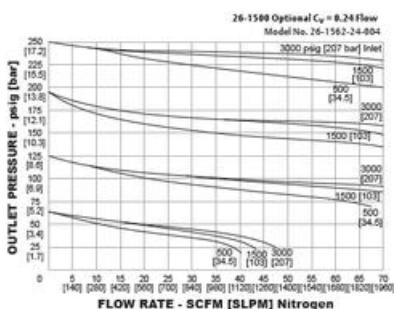
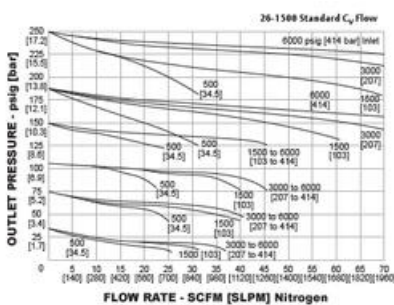


Example for selecting a part number:

26-15	6	1	2	4
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET, OUTLET AND GAUGE PORT TYPE	INLET, OUTLET AND GAUGE PORT SIZE
26-15	1 - Brass 2 - 2024 Aluminum 4 - 316 Stainless Steel	0 - 0.50 psig 0 - 0.4 bar 1 - 0.150 psig 0 - 0.10 bar 2 - 0.750 psig 0 - 0.2 bar	1 - SAE 2 - NPT 3 - MS3549	4 - 1/4" 6 - 3/8" 8 - 1/2" (Stainless Steel only)

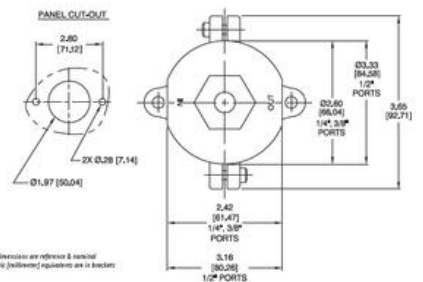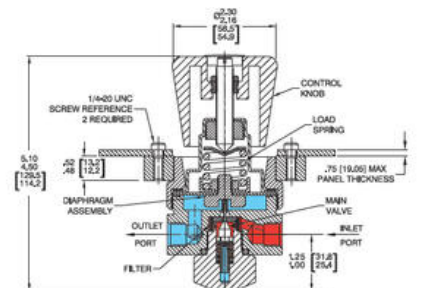

All dimensions are reference & nominal. Metric (bracketed) equivalents are in brackets.

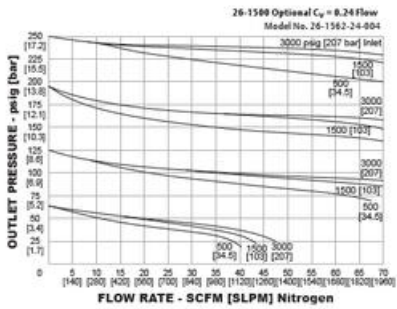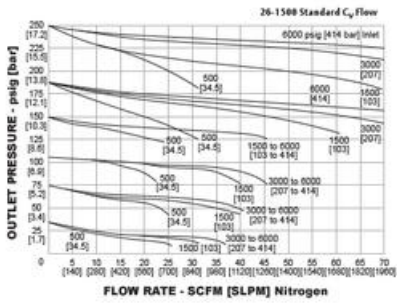

Example for selecting a part number:

26-15	6	1	2	4
BASIC SERIES	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGES	INLET, OUTLET AND GAUGE PORT TYPE	INLET, OUTLET AND GAUGE PORT SIZE
26-15	1 - Brass 3 - 2024 Aluminum 6 - 316 Stainless Steel	0 - 0.50 psig 0.5 bar 1 - 0.150 psig 0.103 bar 2 - 0.750 psig 0.517 bar	1 - G1 2 - NPT 3 - MS3649	4 - 1/4" 6 - 3/8" 8 - 1/2" (Stainless Steel only)

