


PHM5- MONIKIERROSABSOLUUTTANTURI

PHM510PSSG13126

Absoluuttianturi, SSI, gray, M23-liitin

- Yleisabsoluuttianturi halkaisija 58 mm, 6 tai 10 mm akselilla
- Resoluutio max. 25 bit; 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
- Ulostulo SSI, parallel ja CANopen
- IP65, optio IP67

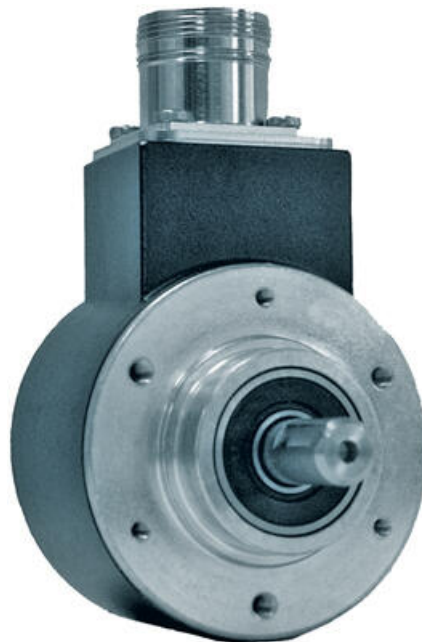




TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Akselin halkaisija	10 mm
Anturin tyyppi	Absoluuttianturi
IP-luokka	IP65
Kotelon halkaisija	58 mm
Liitäntä	M23-liitin
Max. käyttölämpötila	85 °C
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Resoluutio	Max. 13 bit resoluutiolle ja 12 bit kierroksille
Ulostulo	SSI
Versio	Monikierros

SSI CONNECTION

Type	Vcc	Gnd	Ck+	Data+	Rst	Data-	Ck-	Direction	OUT1	OUT2
S6	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
S7	BK Brown	WH White	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	YE Yellow	RD Red	BK Black	CO/BU Red/Blue
M8	8	1	3	2	6	10	11	5	4	9

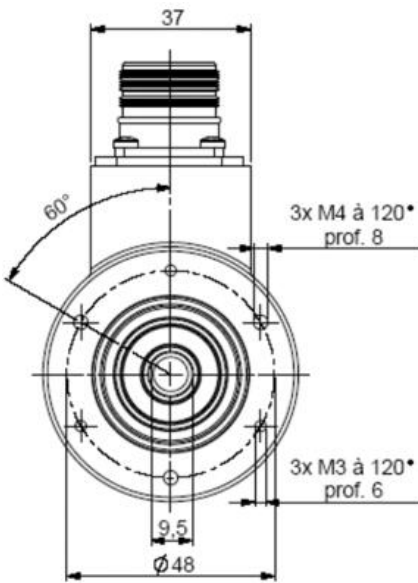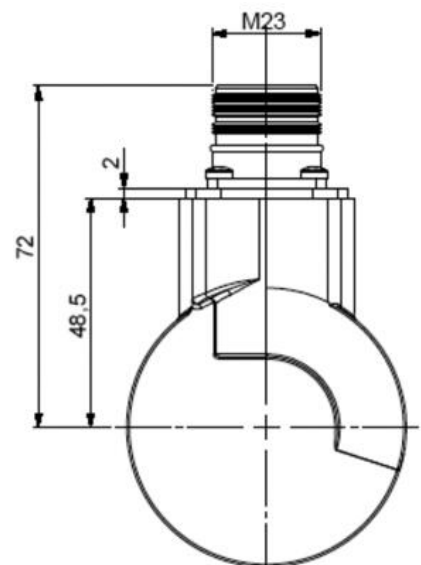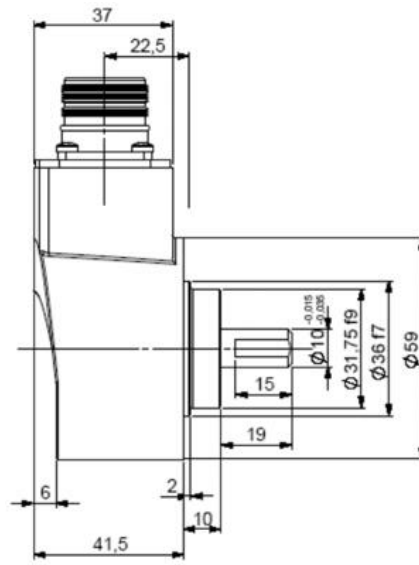

SSI CONNECTION

Type	Vcc	Gnd	Ck+	Data+	Rst	Data-	Ck-	Direction	OUT1	OUT2
S6	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
S7	BK Brown	WH White	GN Green	GY Grey	BU Blue	PK Pink	YE Yellow	RD Red	BK Black	CO/BU Red/Blue
M8	8	1	3	2	6	10	11	5	4	9

