


IEC-KOJELIITTIMET C6

0724/C-F

Kojeliitin C6

- Standardimallit
- Valmiit johdotukset
- Ruuvikiinnitys tai Snap-in
- Kytkimellä

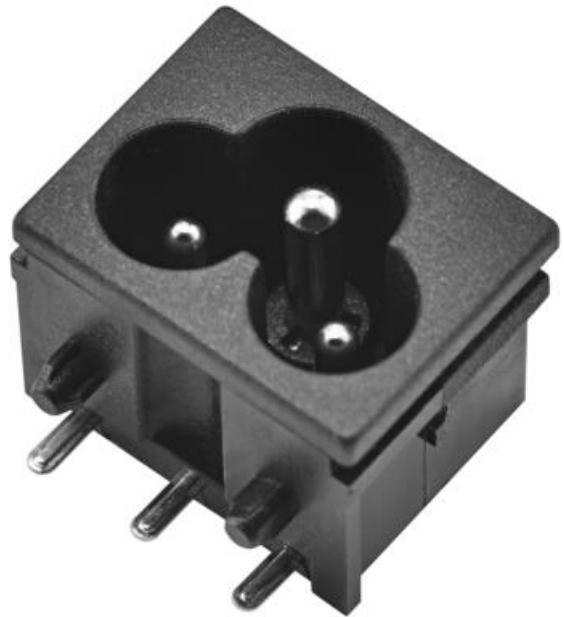

TUOTEKUVAUS

C6 IEC-kojeliitintä käytetään erityisesti kompakti-kokoisissa sähkökomponenteissa ja kojelaudoissa, joissa tarvitaan luotettavaa ja tiivistä liitintä. Se soveltuu hyvin esimerkiksi pienissä teollisuuslaitteissa, elektroniikkasovelluksissa ja muissa laitteissa, joissa on rajallisesti tilaa mutta vaaditaan kestävää ja tehokasta liitännän ratkaisua.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Ruuviliitin
Jännite	250 V
Liitântä	Juottaminen
Materiaali	UL94 V-0, Kupariseos
Max. käyttölämpötila	70 °C
Virta	2,5 A

