




FLEXAGRAFF® - CU-PU SUOJALETKU

FLEXAgraff®-sarja

2540.707.011

FLEXAgraff-CU-PU AD14 11x15 mm teräsletku vihreä

- EMC häiriösuojattu
- Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto
- Nesteenpitävä

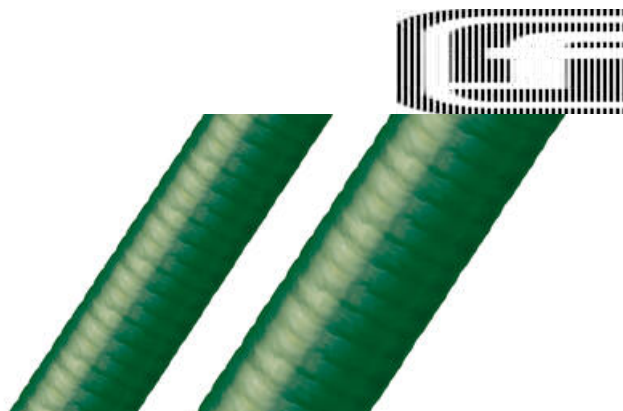

TUOTEKUVAUS

FLEXAgraff® - CU-PU on polyuretaanista, galvanoidulla teräsvahvistuksella, tehty suojaletku. Letkulla on hyvät EMC-ominaisuudet. Tiiveysluokka on IP68.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Letkun mitat AD	14
Sisämitat	11 mm
Ulkomitat	15 mm
Pakkauskoko	25 m
Hyväksynnät	EMC, VDE
Taivutussäde +/-10 % kiinteä	50
Taivutussäde +/-10 % liikkuva	125
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C
Paino/m	0,113

