





PUNOTTU EMC SUOJASUKKA

Suojapunos

4050.701.117

HG-CU ID15 12-22mm punottu suojasukka

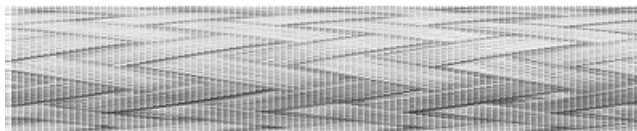

- Tinattu kupari punos
- Halkaisija 6... 35 mm
- Lämpötila-alue -50 °C to +250 °C

TUOTEKUVAUS

Punottu suojasukka soveltuu kaapeleiden ja johtimien niputtamiseen ja suojaamiseen. Materiaali tinattua kuparia.

Peittävyys	>85 %
EMC suoja	30Mhz, EN 50289-1-6

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Sisämitat	15 mm
Pakkauskoko	10 m
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Max. käyttölämpötila	250 °C
Paino/m	0,14