


KAPILLAARITERMOSTAATIT

SB SERIES

SB sarjan yllämpösuojat

- Lämpötilan säätöalue: -35 – 350°C
- Virrankesto: max. 20 A / 250 V
- Asiakaskohtaisia ratkaisuja
- Avautuvat tai sulkeutuvat koskettimet

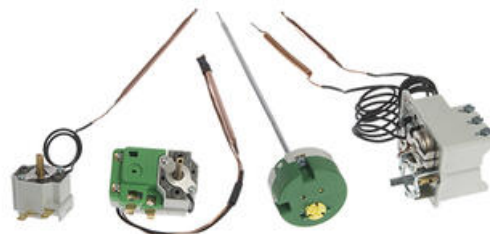

TUOTEKUVAUS

Kapillaaritermostaatit ovat mekaanisia säätökomponentteja, joilla lämpötila saadaan pidettyä tasaisena ja ehkäistään yllämpeneminen. Kytkimen toiminta kapillaaritermostaatissa hoidetaan kapillaariputkessa olevan nesteen avulla, joka laajenee ja supistuu lämpötilan vaihteluiden perusteella ja näin joko avaa tai sulkee kytkimen. Tämän tyyppisiä termostaatteja käytetään hyvin usein esimerkiksi saunoissa, lämpöpumpuissa ja lämmityspuhaltimissa.

Meillä on laaja valikoima kapillaaritermostaatteja toimittajiltamme alkaen yksinkertaisesta standarditermostaatista tai yllämpösuojasta monimutkaisempiin asiakaskohtaisiin yhdistelmätermostaatteihin. Kapillaaritermostaattien lisäksi valikoimistamme löytyy myös sauvatermostaatteja.

Lisätietoja tuotteistamme löydät toimittajamme sivuilta alla olevan linkin kautta.

<https://tecasa.com/en/products/>

TEKNISET TIEDOT

Jännite	250 V AC
Kapillaariputken pituus	2000 mm
Kapillaariputken suojaus	PVC
Kiinnitys	M10
Kytkenä	DPST
Liitäntä	Faston 6,3x0,8, ruuvit
Lämpötila-alue	+60...+130°C
Materiaali	Kupari
Mittapään tyyppi	Suora / kierretty
Nimellisvirta	20
Rungon maksimilämpötila	90°C
Toiminta	Kiinteä, manuaalipalautus