

## KAAPELIKETJU ZIPPER SERIE 15

Nopea avaus ja sulk

15.038.075.0

Energiansiirtoketju Zipper. 33 lenkkiä/m

- sisäkorkeus 17 mm / sisäleveys 15-100 mm
- Avataan helposti kuten vetoketju
- Luja rakenne ja pitkä käyttöikä
- Sopii koville nopeuksille ja kiihtyvyyksille






### TUOTEKUVAUS

Zipper sopii hyvin sovelluksiin, joissa tarvitaan kovaa kiihtyvyyttä (yli 100 m/s<sup>2</sup>). Saatavana myös suljettu versio zipper R, mikäli tarvitaan suojausta likaa ja lastuja vastaan.

### TEKNISET TIEDOT



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kiihtyvyys         | 200    |
| Korkeus, ulkoinen  | 24 mm  |
| Leveys, ulkoinen   | 49 mm  |
| Liikenopeus max    | 20 m/s |
| Liukumisnopeus max | 3 m/s  |
| Sisäkorkeus        | 17 mm  |
| Sisäleveys         | 38 mm  |
| Taivutussäde       | 75 mm  |

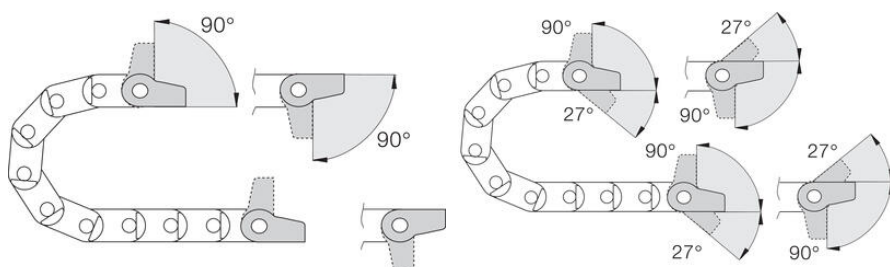


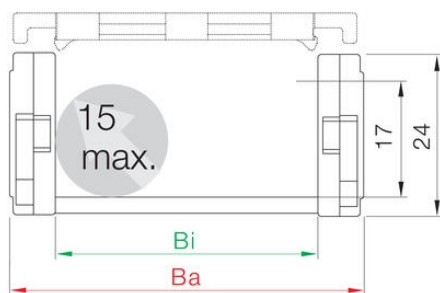
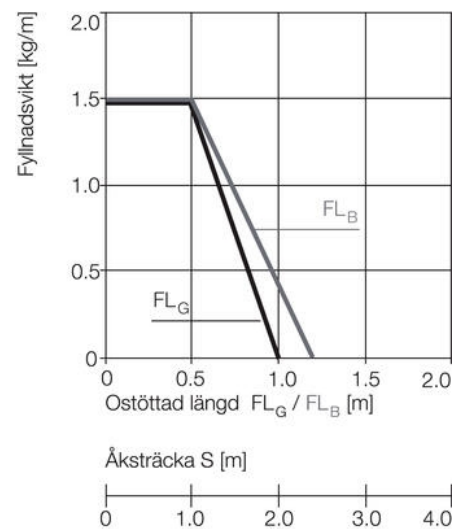


#### Ostöttad längd

$FL_G$  = med rak övre sektion  
 $FL_B$  = med tillåtet nedhäng

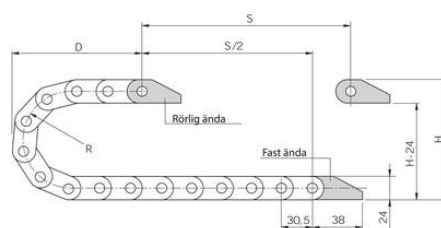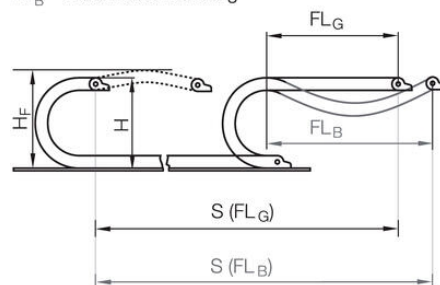

| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |

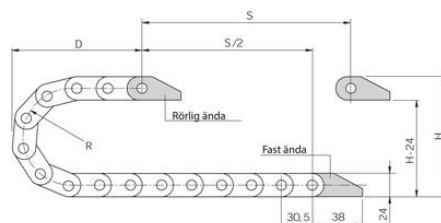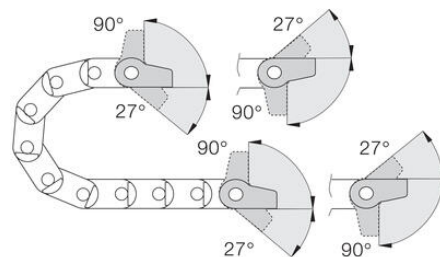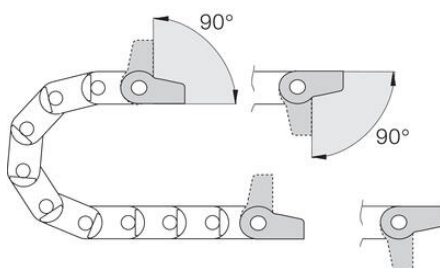

| R  | 38  | 48  | 75  | 110 | 145 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H* | 100 | 120 | 175 | 245 | 315 | 385 |
| D  | 80  | 90  | 120 | 155 | 190 | 225 |
| K  | 185 | 215 | 300 | 410 | 520 | 630 |