




Jacob

MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, PG-KIERRE

4229

Supistusholkki, PG42 / PG29, messinki

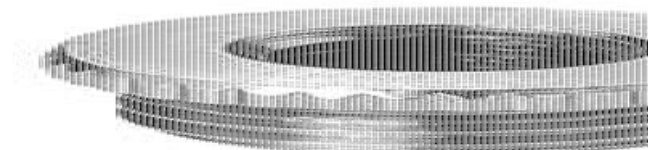

- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- PG7-PG48

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suuren paa/ pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkit PG-kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikoisten reikien ja holkkitiisteen tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierte
Kokonaispituus	14 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierte	PG 29
Ulkokierte	PG 42