




Jacob

MESSINKISET VASTAMUTTERIT, PG-KIERRE

213M

Vastamutteri, PG13,5, messinki

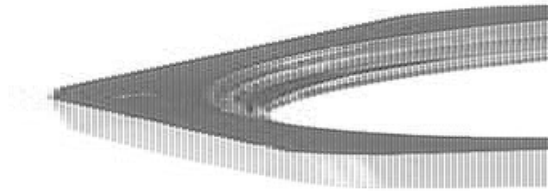

- Niklattu messinki
- Standardi kierre
- PG7-PG48

TUOTEKUVAUS

Holkkitiivisteiden vastamutteri on olennainen osa läpiviestiä, tarjoten vakaan ja luotettavan liitoksen kaapin ja kaapeleiden välille. Messinkinen vastamutteri PG kierteellä takaa optimaalisen puristusvoiman holkkitiivistettä vasten, varmistaen tiiviin ja vuotamattoman liitoksen. Sen helppo kiristää mahdollistaa kätevän ja turvallisen asennuksen. Holkkitiivisteiden vastamutteri on ratkaiseva komponentti tiivistystekniikassa, joka varmistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan liitoksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	23 mm
Kierteen koko	PG 13,5
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	3 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

