




Jacob

MESSINKISET VASTAMUTTERIT, PG-KIERRE

248M

Vastamutteri, PG48, messinki

- Niklattu messinki
- Standardi kierre
- PG7-PG48

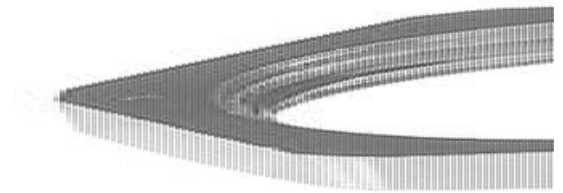

TUOTEKUVAUS

Holkkitiivisteiden vastamutteri on olennainen osa läpiviestiä, tarjoten vakaan ja luotettavan liitoksen kaapin ja kaapeleiden välille. Messinkinen vastamutteri PG kierteellä takaa optimaalisen puristusvoiman holkkitiivistettä vasten, varmistaen tiiviin ja vuotamattoman liitoksen. Sen helppo kiristää mahdollistaa kätevän ja turvallisen asennuksen. Holkkitiivisteiden vastamutteri on ratkaiseva komponentti tiivistystekniikassa, joka varmistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan liitoksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	64 mm
Kierteen koko	PG 48
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	50 kpl
Paksuus	5,5 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

