


## PROSLEEVE SG-KUTISTESUKAT

Standardi

SGS064125LR4

SGS kutistesukka Ø6,4x12,5mm 2:1 4000kpl

- Pituus 12,5 mm, 25 mm tai 50 mm
- Ø 2,4 - 50,8 mm
- Kutistussuhde 2:1
- Itsestään sammuva

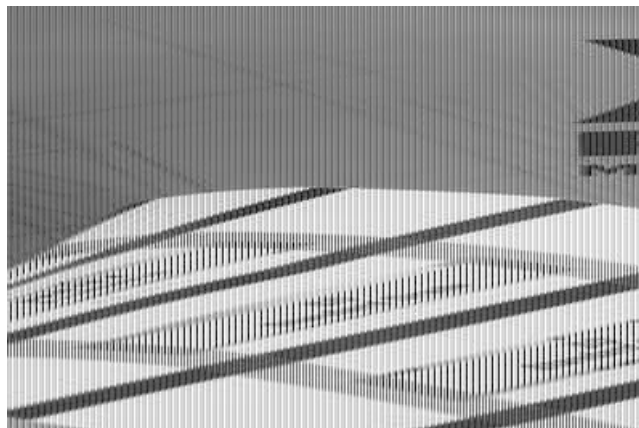

### TUOTEKUVAUS

Erittäin joustava kutistesukka, kutistussuhde 2:1. Saatavana kolmea eri pituutta 12,5 mm, 25 mm ja 50 mm sekä kahta väriä; valkoinen ja keltainen.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kutistussuhde        | 2:1          |
| Materiaali           | Polyolefiini |
| Max. halkaisija      | 6,4 mm       |
| Max. käyttölämpötila | 125 °C       |
| Min. käyttölämpötila | -55 °C       |
| Min.halkaisija       | 3,2 mm       |
| Pakkauksen tyyppi    | Rulla        |
| Pakkauskoko          | 4000 kpl     |
| Pituus               | 12,5 mm      |
| Profiilin väri       | Keltainen    |
| Tyyppi               | SGS          |