




MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, METRINEN KIERRE

M50M40

Supistusholkki, M50 / M40, messinki

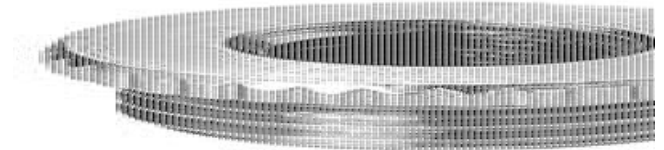

- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- M12-M63

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suuren paa/ pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkit metrisellä kiertellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikokoisten reikien ja holkkitiisteen tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Kierteen pituus	10 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	14 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierre	M40x1,5
Ulkokierre	M50x1,5