

KAPASITIIVINEN PAINIKE, TST-4

42000011

2 metrin kaapeli TST-4 painikkeelle

- Pieni kytkentävoima sekä ergonominen
- LED indikointi, ON/OFF
- PhotoMOS-rele, NO/NC



TUOTEKUVAUS

Duelcon TST-4 kapasitiivinen painike hyvä valinta, kun aktivointi taajuus on suuri. Kapasitiivisuuden takia aktivointi ei tarvitse yhtään voimaa.

TST-4:llä ei ole itsenäistä turvatoiminto. Turvallisuustaso PLe saavutetaan yhdistämällä kaksi TST-4 painiketta esim. kaksinkäsin turvareleeseen HR-2007.

TEKNISET TIEDOT


SYÖTTÖ

Syöttöjännite	24 V DC
Toleranssi	±10%


KOTELO

Kotelon IP-luokka	IP65
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Asennus	Ø50 mm

Dimensions (mm)




Connection diagram and connector M8, 5-pole

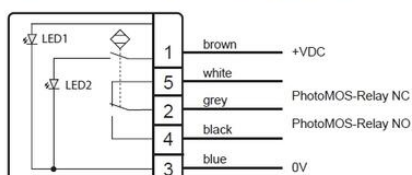



Dimensions (mm)



Connection diagram and connector M8, 5-pole

