


SUODATIN PANEELIT

EMI-Suodatinpaneeli

PARKER FOAM FILTER EMI-AIR VENT PANEL

- Yhdistetty ilmansuodatus ja EMI-suodatus
- EMI-suodatus yhdellä tai kahdella hunajakennolevyllä

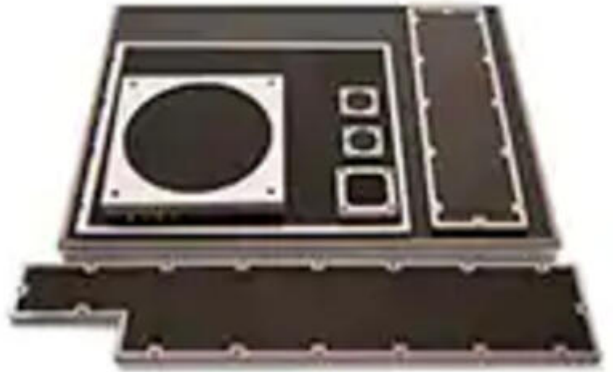

TUOTEKUVAUS

Parker Chomericsin ilmanvaihtopaneelien perhettä käytetään elektroniikkakoteloissa, joissa EMI-suoja ja lämmön haihtuminen ovat välttämättömiä pitkäaikaisessa suorituskyvyssä. Paneelien suunnittelussa otetaan huomioon yleinen koko, EMI-vaimennusarvot, ilmavirtausnopeudet, korroosionestokäsittely, kestävyys ja palonkestävyys. Parker Chomericsilla on erilaisia paneeleita, jotka palvelevat tiettyjä sovelluksia tai täyttävät alan suunnittelutarpeet.

Parker Chomericsin ilmanvaihtopaneelit tarjoavat pääasiassa suodatustoiminnon liikkuvassa ilmassa elektronisten koteloiden sisällä ja läpi samalla mahdollistaen EMI-suojauksen. EMI-suojauksen saavuttamiseksi käytetään samanlaisia kennolevyjä kuin SHIELD-CELL™ ja OMNI-CELL™ -malleissa.

Ominaisuudet ja edut:

- Lisäsuojauksen mahdollistaa kaksoiskerroksinen OMNI-CELL™ kennolevyjen käyttö paneelissa
- Suodatin koostuu polyuretaanivaahdosta, jossa on 20 tai 40 huokosta tuumaa kohti
- Kaikki standardit vaahdon valinnat ovat UL 94 HF-1 paloluokiteltuja
- Standardiviimeistelyt sisältävät trivalenttikromin tai Chem-Filmin (kirkas tai kulta)
- Suojattu alumiiniseospaneeli, jossa on tyypillisesti 85% avoin alue