

HAN® C 3-NAPAINEN LIITINMODUULI


09140032601

Han-Modular® C 3-nap uros ruuvi



Pushing Performance
Since 1945

- 3-napainen
- 40A / 690 V
- Aksiaalinen ruuviliitos
- Johdinala 2,5–10 mm²

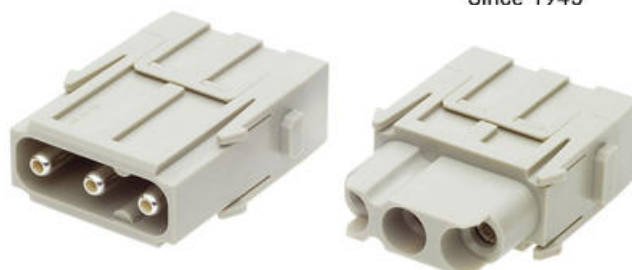

TUOTEKUVAUS

HARTING C3-moduuli täyttää suuria virtatarpeita, pienessä koossa! Moduulissa on kolme kontaktia, johon johtimet liitetään aksiaalisella ruuviliitoksella. Asennukseen vaaditaan kiristystyökalu. Tämä moduuli vie yhden moduulipaikan kehiksestä.

TEKNISET TIEDOT

Kosketinosien materiaali	Polykarbonaatti
Liitäntä	Ruuviliitos, aksiaalinen
Max. johdinala	8 mm ²
Max. käyttölämpötila	125 °C
Min. johdinala	2,5 mm ²
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Moduulipaikkojen määrä	1
Napaluku	3
Nimellisjännite	690 V
Nimellisvirta	40 A
Tyyppi	Uros