




CASTELL Z- JA Y-AVAINYKSIKÖT

Z-FSB-H-1/2

Z-avainyksikkö, 1/2 avainta



- Yksi avain vapauttaa halutun määrän avaimia
- Erittäin kestävä rakenne
- Avaimien avaamis/lukitus järjestys vapaa

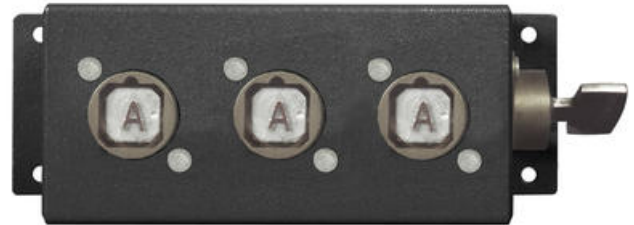


TUOTEKUVAUS

Castell Z- tai Y-avainyksikköä käytetään, kun järjestelmässä on useita ovia.

Z-avainyksikköön saa 6 toisioavainta, Y-avainyksikköön rajoittamaton määrä.

Yksi pääavain vapauttaa yhden tai useamman toisioavaimen. Toisioavaimet saa irrotettua missä järjestyksessä tahansa. Kaikki toisioavaimet tulee olla yksikössä, ennen kuin pääavain voidaan vapauttaa, ja poistaa yksiköstä. Tällä varmistetaan, että esim. kaikki ovilukot ovat kiinni ennen koneen käynnistämistä.

Materiaalina joko messinki tai ruostumaton teräs.

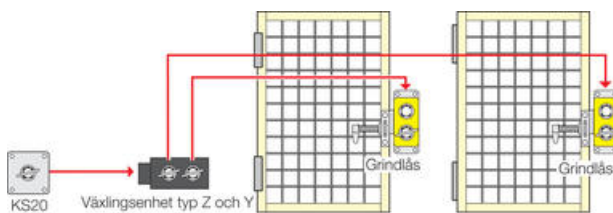

Tilausavain:

Tilausnumero					
1	2	3	4	5	6
1: Avainyksiköt			4: Asennus		
Z		max. 6 lukkopesää	H		Vaakasuora
Y		yli 6 lukkopesää			
2: Lukkotyyppi			5: "Pääavainten" lukumäärä		
FS		1-3 merkkiä	1		1 avain
Q		6 merkkiä			
3: Materiaali			6: "Toisioavainten" lukumäärä		
B		Messinki	1		1 avain
S		Ruostumaton teräs	2		2 avainta
			3		3 avainta
			jne.		

HUOM! Tehdessäsi tilausta, lisää lukon/avaimen koodaus tilaukseen. Esimerkiksi "AB1" tai "ABC123".

;

TEKNISET TIEDOT

Asennus	4xM6
Hyväksynnät	CE
Kotelon materiaali	Maalattu levy
Lukon materiaali	Messinki
Max. ympäristön lämpötila	140 °C
Mekaaninen elinikä	1000000
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
MTTFd	11363 vuotta
Paino	1 kg
Turvaluokka	PLe
Yhdenmukaisuusvaatimukset	MD

