

MIKROKYTKIN V3

83161806

Mikrokytkin V3, W3 kullattu

- 0,1 A - 20 A/250 V AC
- Käyttölämpötila +125 °C saakka
- Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukaiset
- Toimivarrelle neljä eri asennusvaihtoehtoa



TUOTEKUVAUS

Standardien EN 61058 ja UL 1054 mukainen.








Valittavissa toimipäät neljällä mahdollisella kiinnitysasennolla.

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP40
Liitäntä	W3
Min. jännite	4 V
Min. virta	0,001 A
Nimellisvirta 250 V AC	5 A
Nimellisvirta, 250 V AC	6 A
Min. käyttölämpötila	-60 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. käyttövoima	2 N
Max. lepoasento	16,2 mm
Max. ohjausvoima	0,8 N
Min. jälkiliikevoima	1,2 mm
Min. paluuliikkeen voima	0,2 N
Max. hystereesi	0,35 mm
Max. jälkiliikevoima	20 N
KytKentäpiste	14,7±0,3 mm
Kontaktiväli	0,4 mm


W3 for 6.35 mm clips (6.3 x 0.8)

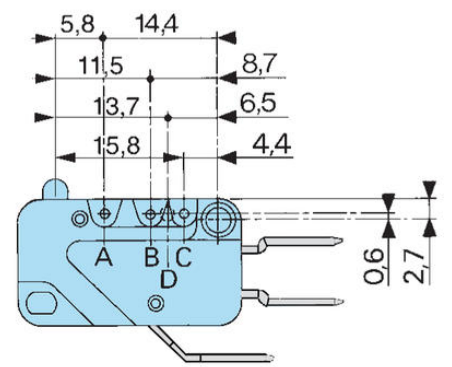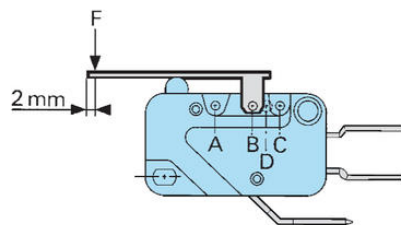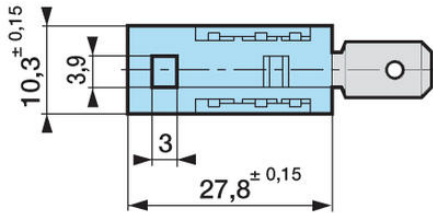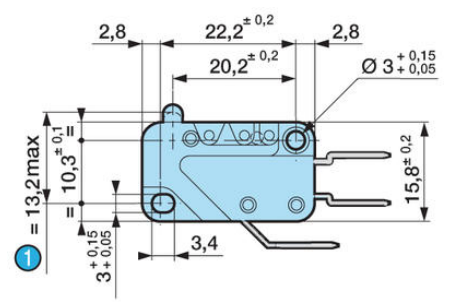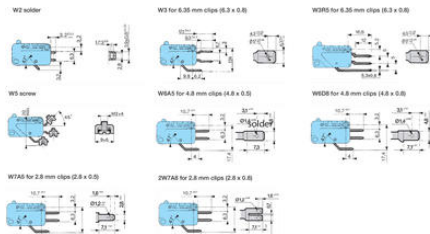


161 F

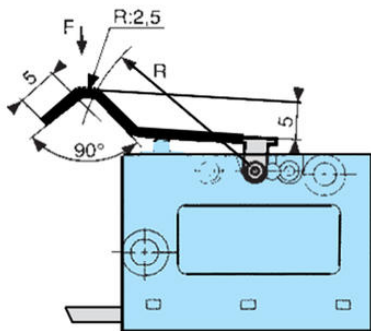

161 G



161 A

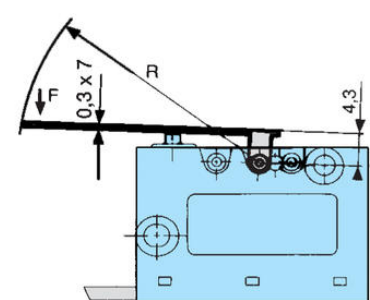

161 E

