


MIKROKYTKIN V4 IP67

83186005

Mikrokytkin V4, IP67, kaapeli alas

- 0,1 A...10 A/250 V AC
- Min. nimellisvirta 1 mA/4 V DC
- Toimivarrelle kaksi eri asennusvaihtoehtoa

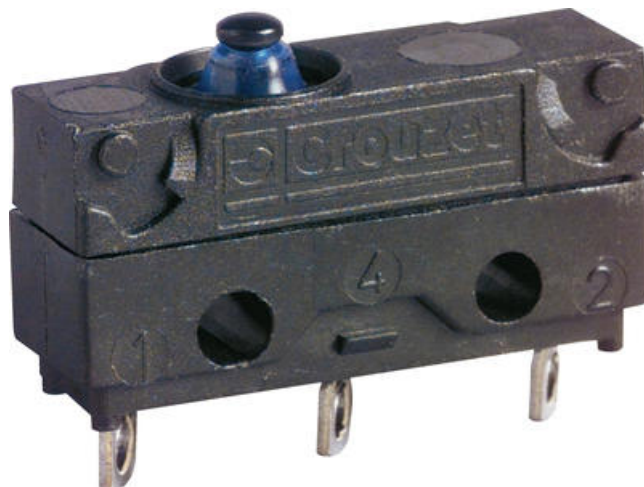

TUOTEKUVAUS


Korkea kotelointiluokka, IP67 ja laajalämpötila-alue mahdollistavat soveltuvuuden moneen kohteeseen. Valittavana toimipäitä kahdella mahdollisella kiinnitysasennolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Koskettimet	Vaihtokosketin
IP-luokka	IP67, IP69
Kaapelin pituus	500 mm
Liitäntä	Johdon ulostulo alas
Nimellisvirta 250 V AC	6 A
Nimellisvirta, 250 V AC	7,5 A
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	125 °C
Max. käyttövoima	4,2 N
Max. lepoasento	9,3 mm
Max. ohjausvoima	2,5 N
Min. jälkiliikevoima	0,6 mm
Min. paluuliikkeen voima	0,8 N
Max. hystereesi	0,15 mm
Max. jälkiliikevoima	10 N
KytKentäpiste	8,4±0,3 mm

Cable Outputs

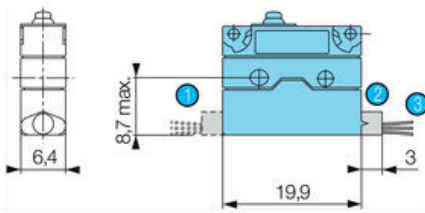


- 1 FG0
- 2 FD0
- 3 Standard 500 mm


Black = Common
Gray = NC
Blue = NO

Cross section:
83181 / 83 183 / 83 186 = 0.5 mm²
83 180 = 0.75 mm²


170 E
Arm with roll

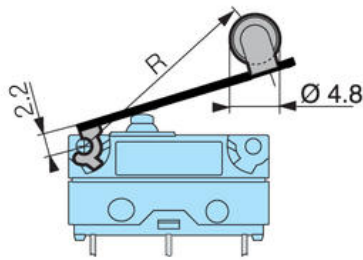


170 A
Straight-arm

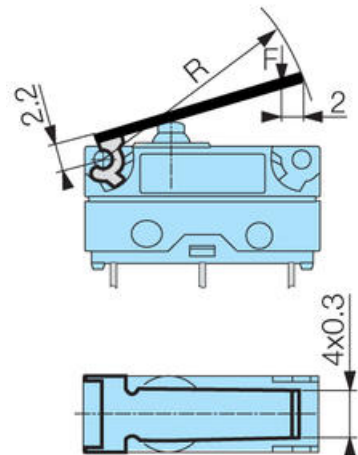

170 F
Arm with simulated scroll

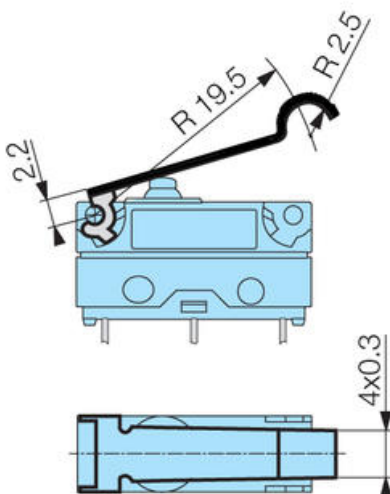


Symmetric version
type 83 180/181/183/186

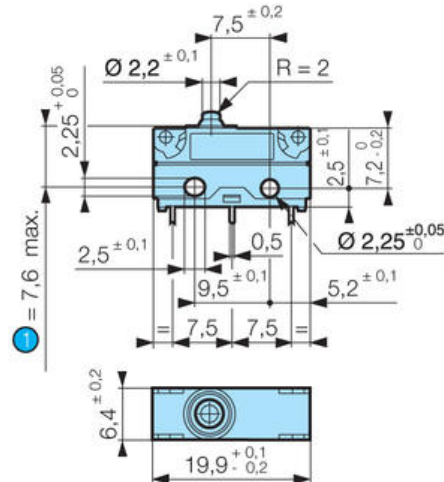


- 1 OL = 7.6 max.


Mounting bracket



Asymmetric version
typ 83 180/181/183/186




Attached with 2 M2 screws
Torque with screw only:
0.2 Nm, with screw + washer: 0.3 Nm

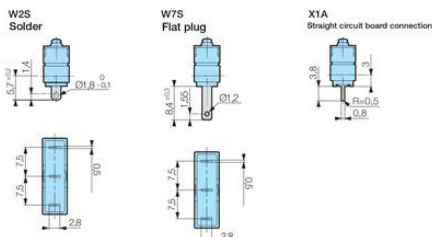

[illegible]

- Cross section:
 $83181 / 83183 / 83186 = 0.5 \text{ mm}^2$
 $83180 = 0.75 \text{ mm}^2$

- Cross section:
 $83181 / 83183 / 83186 = 0.5 \text{ mm}^2$
 $83180 = 0.75 \text{ mm}^2$

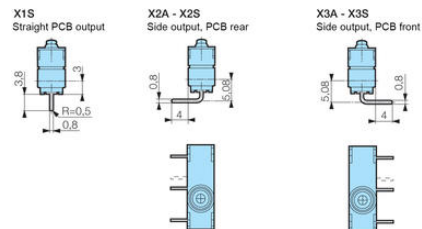[illegible]

- Cross section:
 $83181 / 83183 / 83186 = 3 \times 0.5 \text{ mm}^2$

-
- W2S Solderable**
- Side view dimensions: 5.7 ±0.2, 1.4, 0, Ø1.8, 0.1.
- Top view dimensions: 7.5, 7.5, 2.8, 9.0.
- W7S Connector 2.8 x 0.5**
- Side view dimensions: 8.4 ±0.3, 1.65, Ø1.2.
- Top view dimensions: 7.5, 7.5, 2.8, 9.0.
- X1A Circuit board**
- Side view dimensions: 3.8, 0.1, R=0.5, 0.8.