

MAGNEETTIKYTKIMET HALL-TEKNIIKALLA

637.3270.105

Hall-kytkin, D6.5, metalli, PNP, NO

- Transistori ulostulo
- Pitkät tunnistusetaisyydet
- Tunteeton lialle, pölylle ja kosteudelle
- Tunnistaa myös levyn läpi
- IP65



TUOTEKUVAUS

Reed tekniikka:

Kytkevänä elementtinä käytetään REED -relettä, joka on pieneen lasiputkeen suljettu magneetille herkkä kosketin. Kun magneetti tuodaan lähelle, kärki sulkeutuu ja kun magneetti poistetaan, kärki palautuu alkuperäiseen tilaansa.


Bistabiili -malleissa kärki jää vetäneeksi vaikka magneetti poistetaan, kun magneetti tuodaan uudelleen tunnistusalueelle kärki palautuu alkuperäiseen tilaansa.

Hall tekniikka:


Hall tekniikka perustuu magneettivuossa tapahtuvaan muutokseen. Verrattuna reed-kytkimeen elektroninen magneettikytkin tarjoaa huomattavia etuja: korkea kytkeentäajuuus, luotettavuus, immuuni värinälle, stabiili kytkeentä, pitkä elinikä, korkea toistotarkkuus, nopea kytkeentäaika ja pitkät tunnistusetaisyydet. Hall-kytkin soveltuu mainiosti mm. paikoitukseen, pyörimisnopeuden valvontaan tai mittaamiseen. Tunnistusetaisyys jopa 60 mm!

Magneettikytkimen suojaus:

Reed releen pienestä koosta ja ilmavälistä johtuen koskettimen sähköiseen suojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, induktiivisillä kuormilla on käytettävä suojaavia komponentteja joita ovat:



AC-kuormalla: Varistori tai RC-suoja (vastus+kondensaattori) kärjen rinnalla




TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Tunnistusetaisyys

45 mm

Referenssimagneetti	T62N/S
Ulostulo	PNP NO
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Kaapelin pituus	2000 mm
Max. jännite	250 V
Min. jännite DC	10 V
Max. jännite DC	30 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C

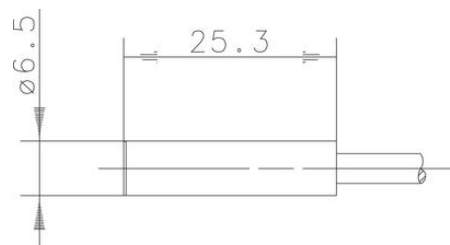

Wiring diagram

