



NPH-, NPW-, REW- SW- JA SWL-SARJAN TEHOAKUT

Tehoakut

SWL750

Tehoakku 12 V 767 W/10 min/akku 10-12 vuotta

- 6V ja 12V malleja 190W-4266W/10min/akku
- Kohteisiin joissa vaaditaan erinomasta syklistä kestävyyttä
- AGM teknologia
- Huoltovapaa (ei veden lisäystä)



TUOTEKUVAUS

NPH- ja NPW-sarjojen akut soveltuvat käyttökohteisiin joissa purkausjaksot vaativat suurta tehoa lyhyessä ajassa. Akuista saadaan jopa 50 % enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. Käyttöikäluokka 5 vuotta.

REW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin missä edellytään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. REW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Sarja on mitoitettu vastaava kuin NPW, joten siirtyminen pitkäikäisten akkujen käyttöön sujuu vaivattomasti. REW-sarjan akkujen käyttöikäluokka on 10 vuotta.

SWL-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin joissa edellytetään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan 40% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista NPL-akuista. SWL-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. SWL-sarjan käyttöikäluokka on 10 vuotta.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Jännite	12 V
Kapasiteetti C10	22,9 Ah
Kapasiteetti C20	25 Ah
Akkutyyppi	AGM

NAVAT

Napatyyppi	F13 = sisäkierre M5
------------	---------------------



MITAT

Leveys	175 mm
Korkeus	125 mm

Pituus	166 mm
Paino	9,3 kg

MUUT TIEDOT

Kotelon materiaali	ABS-muovi
Kapasiteetti	750W/10min
Max. purkuvirta (5 s)	500 A
Sisäinen resistanssi	8,5 mΩ
Pakkauskoko	2 kpl
Käyttöikäluokka	12 vuotta
Latausjännite	2,275 V/kenno
Hyväksynnät	MH12970, RU, UL 94 HB

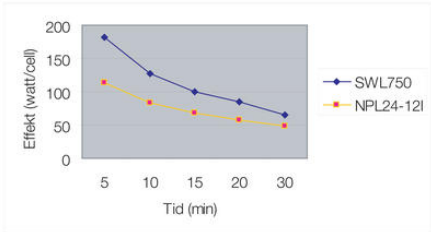

Kapacitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6