

SUPISTUSLIITIN PISTOLIITTIMEEN

Sarja 57700

57700 5-4

Supistin 5mm --> 4mm

- Supistusliitin Ø5 - 12mm
- Ø4 - 10mm putkelle
- NBR tiiviste
- Lämpötila-alue -20 - +80°C
- Painealue 20 bar asti




TUOTEKUVAUS

Aignep 57000 sarja on kokonaan metallirunkoinen ja suunniteltu käytettäväksi haastavissa olosuhteissa jossa on tärinää, hankausta tai hitsauskipinöitä.

Aignep liittimissä on hyvää nopea liitäntä ja helppo pneumatiikkaputken irrottaminen. BSPP, BSPT ja metrinen kierre takaa sen, että jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva liitin. Sopivilla tiivistevalinnoilla kylmänkesto saadaan jopa -40°C asti.

TEKNISET TIEDOT

Body shape	I
Letkun halkaisija sisäreuna	5 mm
Letkun halkaisija ulkoreuna	4 mm
Liitäntä	Push-on Ø5 mm
Material disconnect ring	Niklattu messinki
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	20 bar
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. painealue	-0,99 bar
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Niklattu messinki

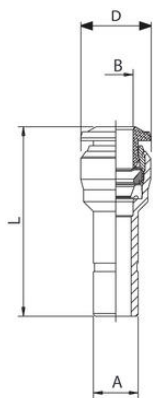

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5