


VEM-SARJA ELEKTROMAGNEETTI

VEM30

Elektromagneetti

- 24 Vdc
- IP65
- Halkaisijat 20-150mm

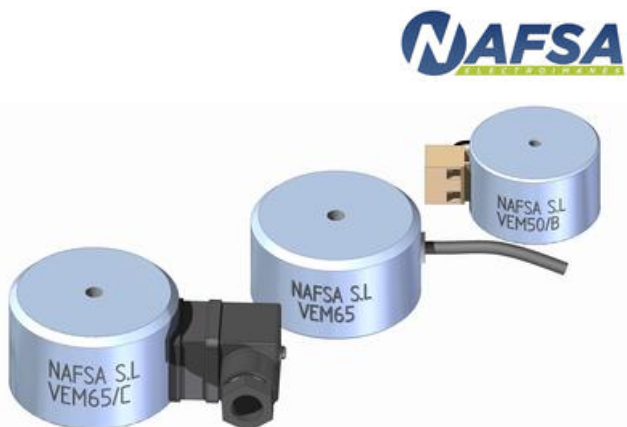

TUOTEKUVAUS

Pito saadaan aikaan syöttämällä elektromagneetille virtaa ja kun virta katkaistaan katkeaa pito.


Magneetit ovat muodoltaan pyöreitä halkaisijaltaan 20-150mm. VEM sarjassa saadaan IP65 suojaluokka. Syöttöjännite 24 volttia DC.

TEKNISET TIEDOT

Eristysluokka	B(130°C)
IP-luokka	IP65
Jännitetyyppi	DC
Kokonaispaino	100 g
Max. jännite DC	24 V
Teho	4 W

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Air gap (mm) δ_L					Magnetic Force Fm (N)
			0	0,1	0,2	0,5	1	
VEM20	1,6	1	14,5	3,8	1,6	0,3		
		3	27,7	2,6	0,35			
VEM25	3,2	1	27	19	12	3		
		6	114	47	20	3,5		
VEM30	4	6	135	50	21	3,7		
		1	37	24	18	6	1,5	
VEM40	5,6	3	170	80	40	9,5	1,6	
		6	190	90	45	12	2	
VEM50	6,5	1	38	30	24	13	4	
		3	300	203	133	27	4,5	
VEM65	10	6	400	245	160	30	5	
		1	40	32	30	20	15	
VEM80	15	3	320	235	185	65	16	
		6	500	370	240	68	20	
VEM100	20	1	45	40	35	25	15	
		3	310	290	250	148	40	
VEM150	40	6	830	500	360	164	46	
		10	960	750	560	190	50	
VEM200	60	1	65	42	40	30	20	
		3	430	360	325	230	90	
VEM250	80	6	1150	970	830	375	110	
		10	2000	1590	1000	420	125	
VEM300	100	1	70	50	45	35	25	
		3	530	440	426	335	225	
VEM400	160	6	1400	1200	1000	730	310	
		10	2600	2200	1700	880	330	
VEM500	250	3	700	580	550	480	390	
		6	1800	1560	1590	1400	1100	
VEM600	350	10	5800	4800	3900	3000	1850	
		16	7104	5750	4597	3840	2400	

e (mm): Thickness of the piece to hold

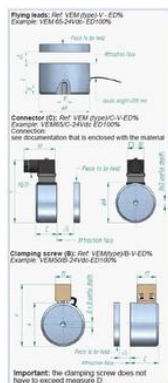

TYPE	#A (-0.3)	B	C50.1	D	E	F	Weight
VEM 20	20	58.3	12	5	—	—	0.02
VEM 25	25	58.4	20	6	—	40	0.06
VEM 30	30	58.4	22	6	—	40	0.10
VEM 40	40	58.5	26	8	—	50	0.20
VEM 50	50	58.5	30	8	—	65	0.30
VEM 65	65	58.6	35	12	112	80	0.80
VEM 80	80	58.6	38	12	127	95	1.30
VEM 100	100	58.6	43	15	147	115	2.10