

MITTAUSELEMENTTI PROSESSIN VASTUSLÄMPÖTILA-ANTURILLE

TR12-A

TR12A-14378571

PT100 3-johdin Luokka B -50-500°C 150x6mm



- Mittausalueet -196-600°C
- 2-, 3- tai 4-johdin PT100
- Valmistettu mineraalieristeisestä kaapelista
- Helppo vaihtaa ja huoltaa
- Atex Optiolla

TUOTEKUVAUS



Tässä kuvatut mittausosat on suunniteltu asennettaviksi TR12-B- tai TR12-M-malliseen prosessin vastuslämpötila-anturiin. Käyttö ilman suojataskua on suositeltavaa ainoastaan erikoistapauksissa.

Nämä mittausosat on valmistettu taipuisasta, mineraalieristeisestä suojajohdosta. Anturi sijaitsee mittausosan kärjessä.

;

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	150 mm
Max. käyttölämpötila	500 °C
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm

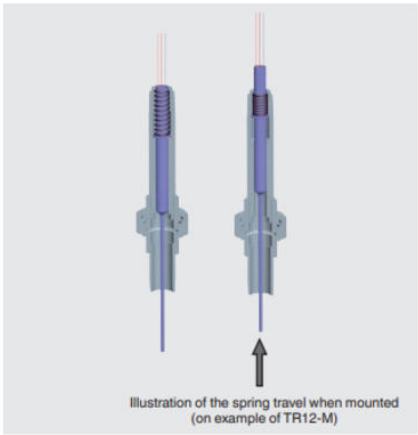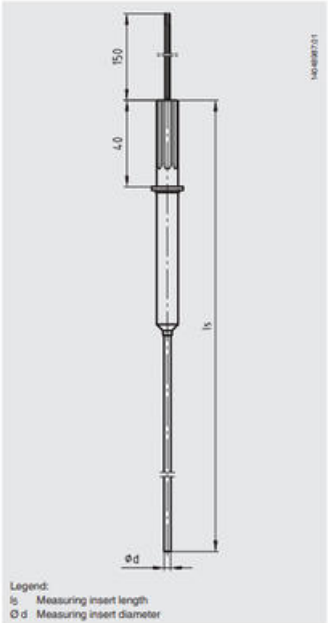

1 x 2-wire		red white
1 x 3-wire		red red white
1 x 4-wire		red red white white